

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PUERTA

Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1.2 mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje y predisposición de los agujeros para fijación con tornillos.

60

Hojas de 53 mm de espesor realizadas en acero zincado de 0.7 mm de espesor y rellenas de lana de roca con densidad de 150 kg/m³

120

Hojas de 63 mm de espesor realizadas en acero zincado de 0.7 mm de espesor relleno de lana de Roca de alta densidad de 180 kg/m³.

Cerradura Homologada
marcado CE

Bisagra Homologada
marcado CE

*Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.

Todas las puertas incluyen: Junta intumescente perimetral entre marco y hoja, Kit acústico KA 10 de serie, un punto antipalanca, separadores para su instalación, chapa identificativa y manual de instrucciones de montaje y mantenimiento.



MODELO MS PLUS


Se trata del mismo tipo de puerta que el modelo MS; mismas características y componentes pero en lugar de estar realizadas en acero zincado de 0.7 mm de espesor, esta fabricada en acero zincado de 1 mm de espesor, lo que proporciona a la puerta mayor robustez. Se trata de la gama alta del modelo MS.

PESO DE LA
PUERTA


60 25kg/m²

120 30 kg/m².

Marco preparado para los siguientes tipos de fijación;



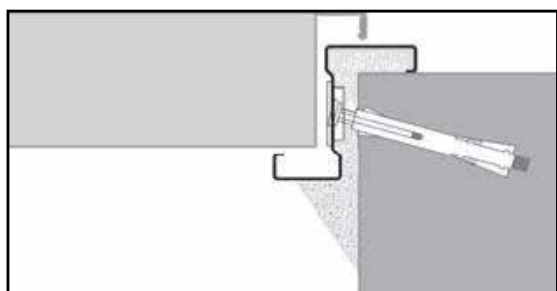


CON TORNILLOS


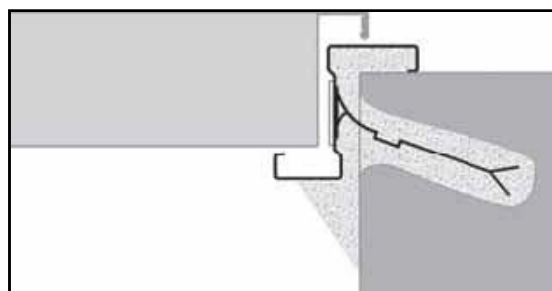


CON GARRAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS

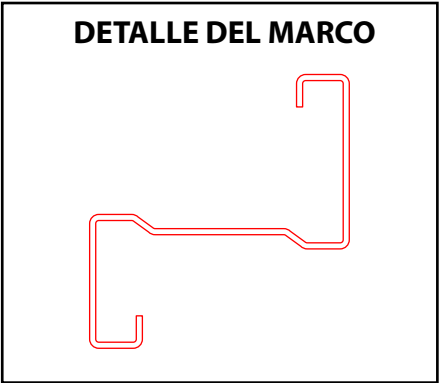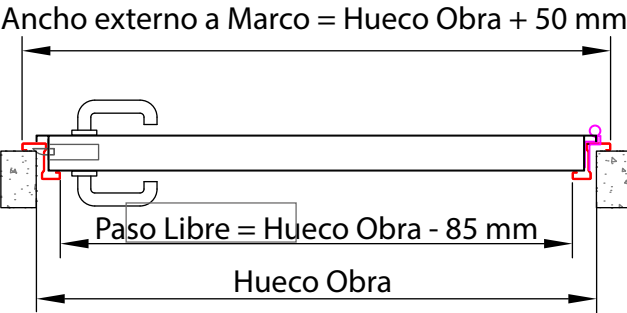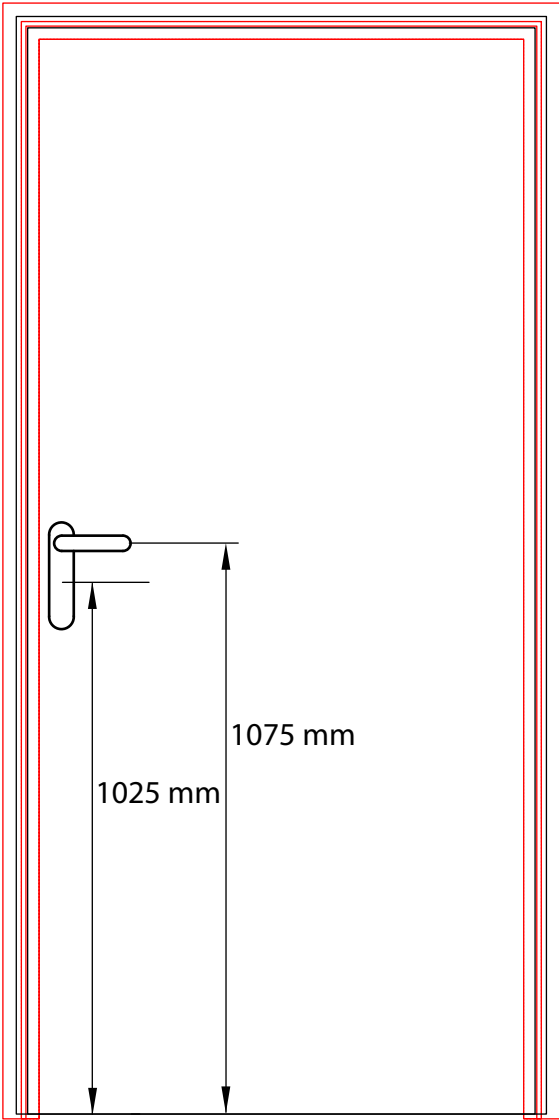

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS

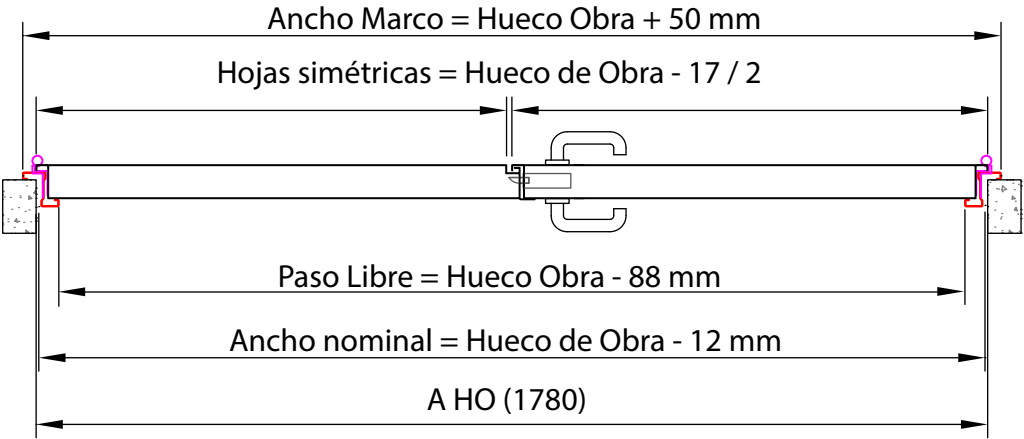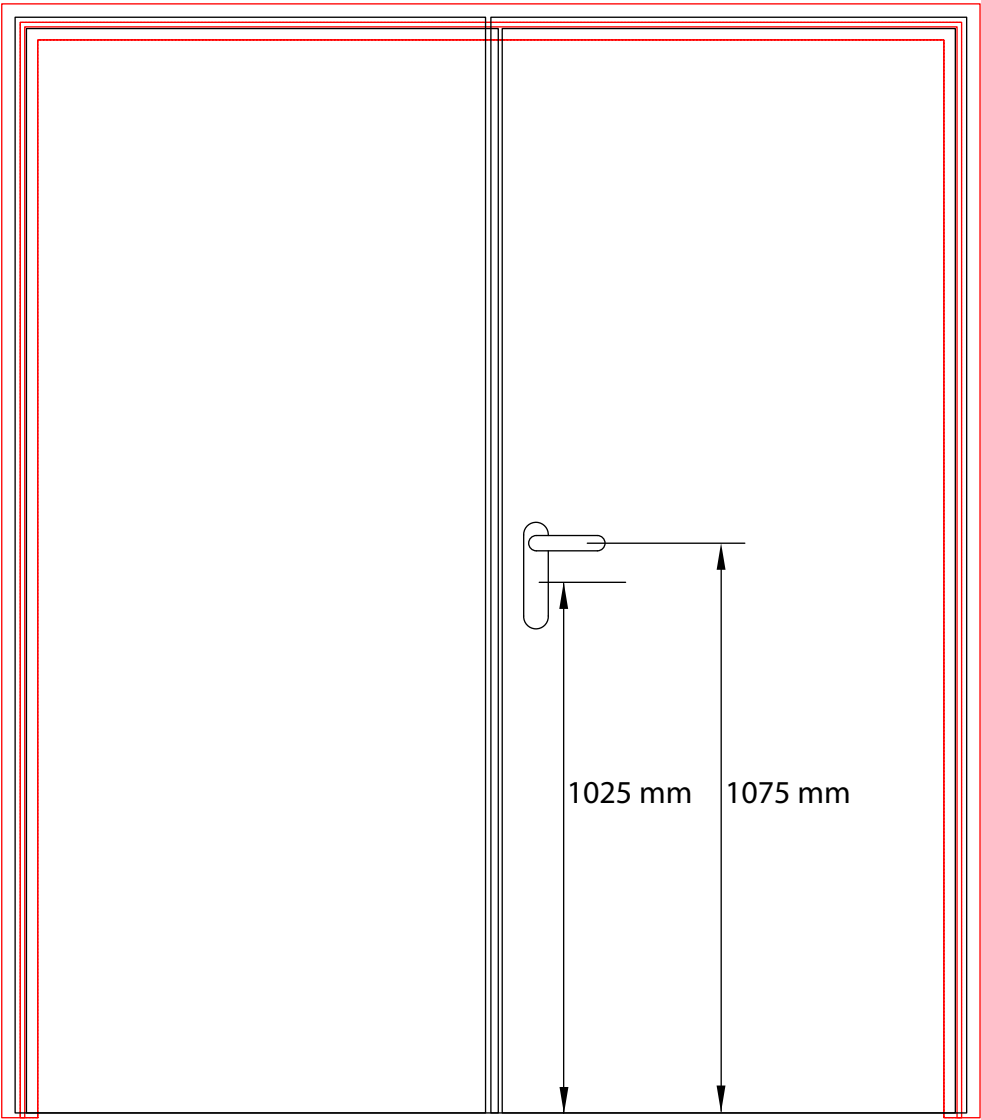



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS

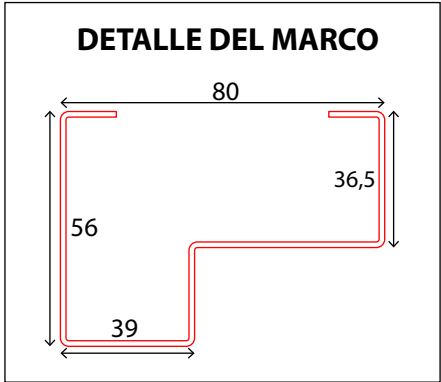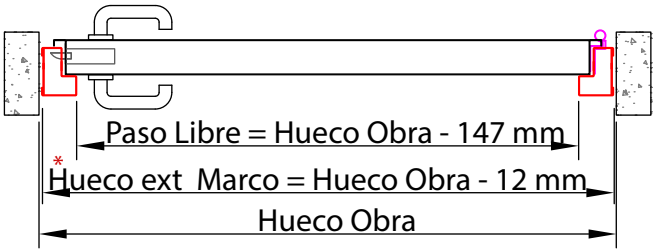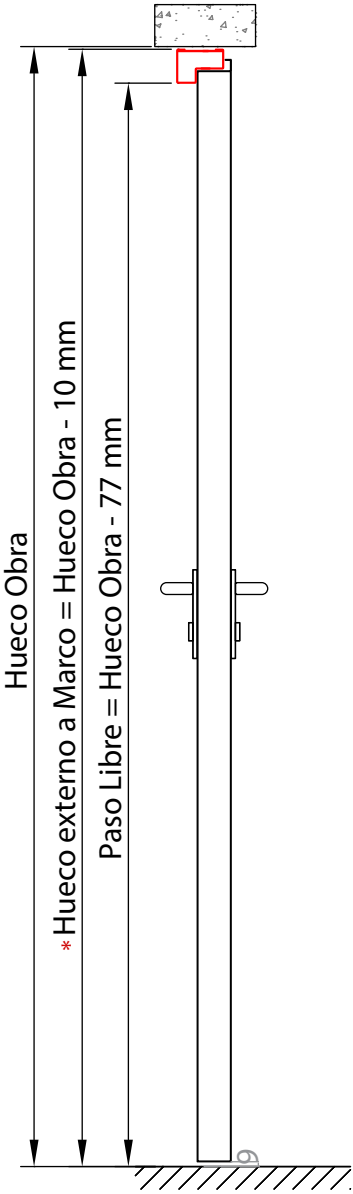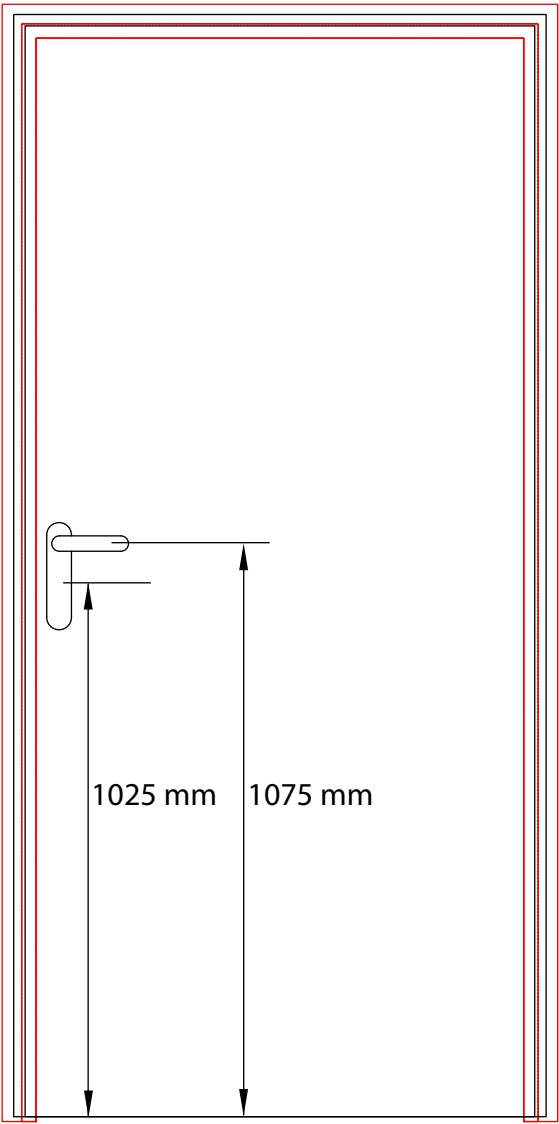

* Para estas medidas teóricas es aplicable una tolerancia de +/- 3mm

*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS

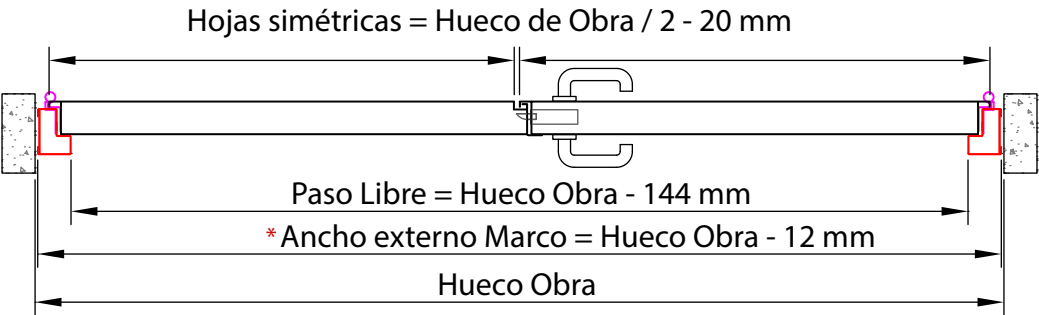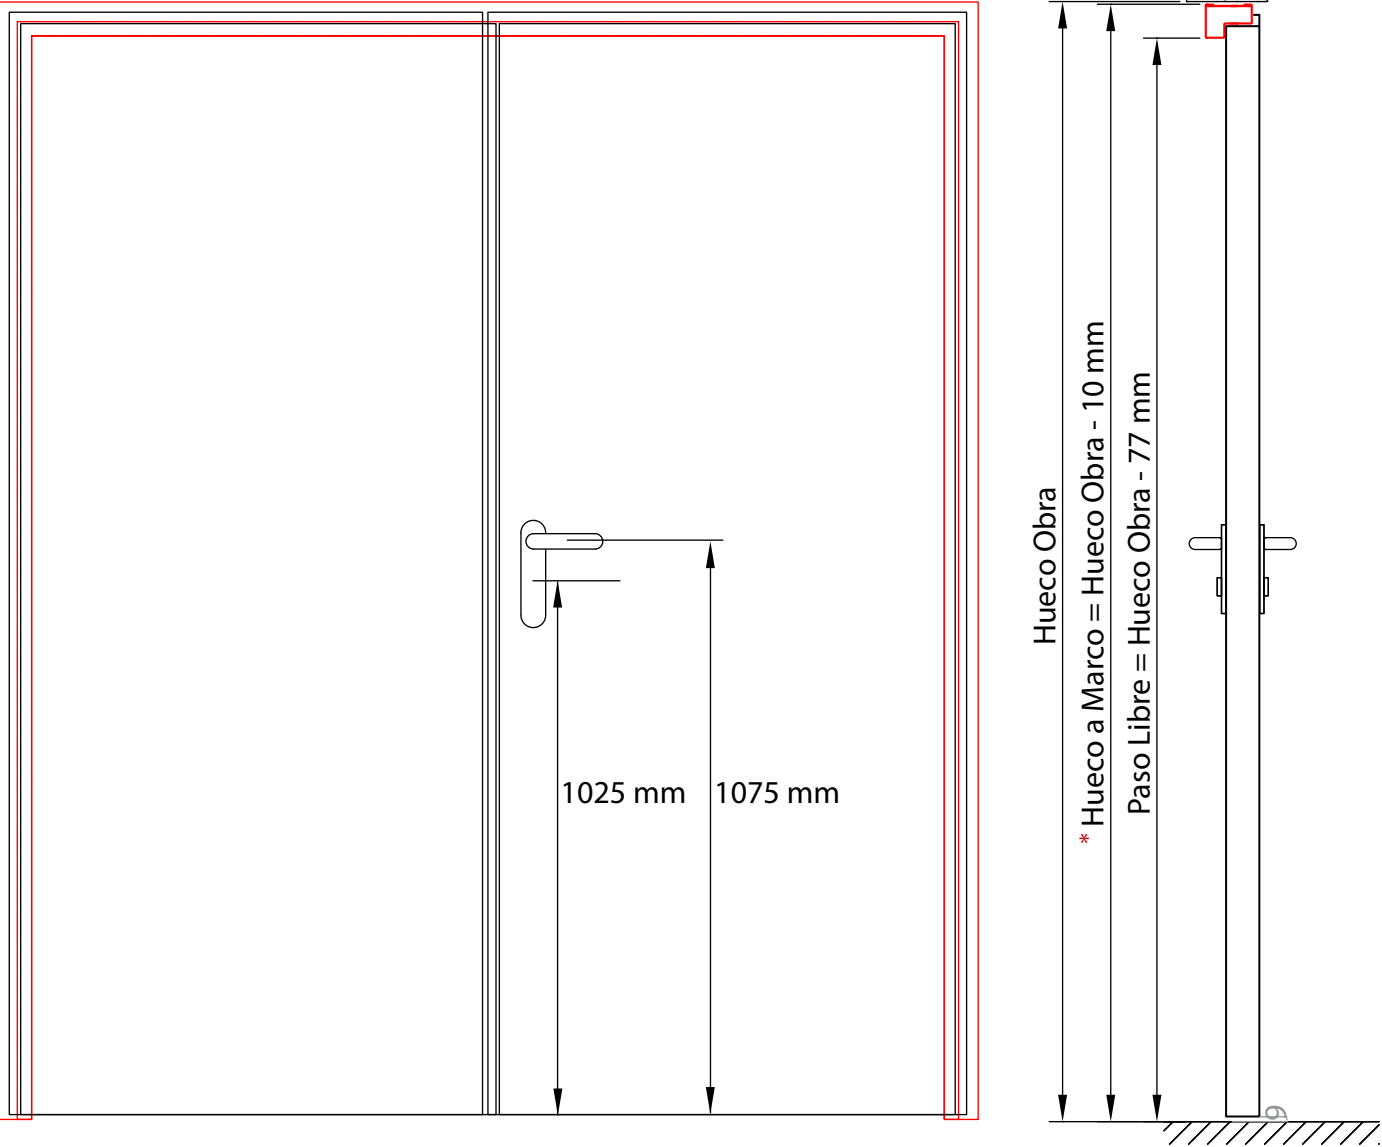


* Para estas medidas teóricas es aplicable una tolerancia de +/- 3mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BATIENTES MODELO MS

ACABADOS DISPONIBLES

COLOR ESTÁNDAR



RAL 7035
Acabado en hoja y marco.
Acabado liso, no gofrado.

COLORES BÁSICOS

RAL 1013	RAL 1015	RAL 5010	RAL 9018
RAL 6034	RAL 7035	RAL 7038	RAL 8017 Texturizado
RAL 7024	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9010

Acabado en hoja y marco.
Acabado gofrado a excep-
ción de RAL 8017 que
tiene acabado Texturizado.

COLORES VIVOS

RAL 1003	RAL 3000	RAL 9011	RAL 6005	RAL 5024
RAL 6000	Acabado en hoja y marco.			

OTROS COLORES

RAL 3003	RAL 7016	RAL 9005	RAL 7004	RAL 7047
RAL 3020	RAL 7037	RAL 9006	RAL 9016	Acabado en hoja y marco.

Para cualquier otro acabado RAL consultar disponibilidad
Para acabados en Acero Inoxidable, consultar disponibilidad.