


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **VIDRIO**



INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Los fijos de vidrio testa pueden ser instalados en tabiques de yeso, tabiques de ladrillo macizo, muros de hormigón y hormigón armado, tabiques de ladrillo hueco, tabiques de hormigón aireado en autoclave.

CLASIFICACIONES Y ESPESOR DEL VIDRIO

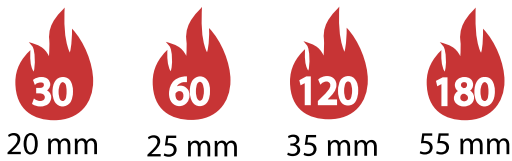


CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Este sistema posibilita la instalación de vidrios de grandes dimensiones sin necesidad de usar marcos.
- Este sistema garantiza una mayor transparencia de toda la partición; se trata de un único vidrio sin particiones.
- Ofrece vidrios opacos resistentes al al fuego sin necesidad de doble vidrio en cualquier color de las cartas RAL o NCS
- Permite utilizar vidrios con formas curvas .
- Medidas máximas de vidrio como pieza única y de ensayo 1500x3300 mm.

ACABADO


El perímetro de la superficie del vidrio se cierra utilizando tiras de cartón yeso selladas con masilla especial. Pueden cubrirse adicionalmente con listones decorativos de yeso o angulares de aluminio.




Tiras de cartón yeso



Tiras de cartón yeso con angulares




Tablero de yeso decorativo



Montaje oculto

FIJOS DE VIDRIO MEC-ONE

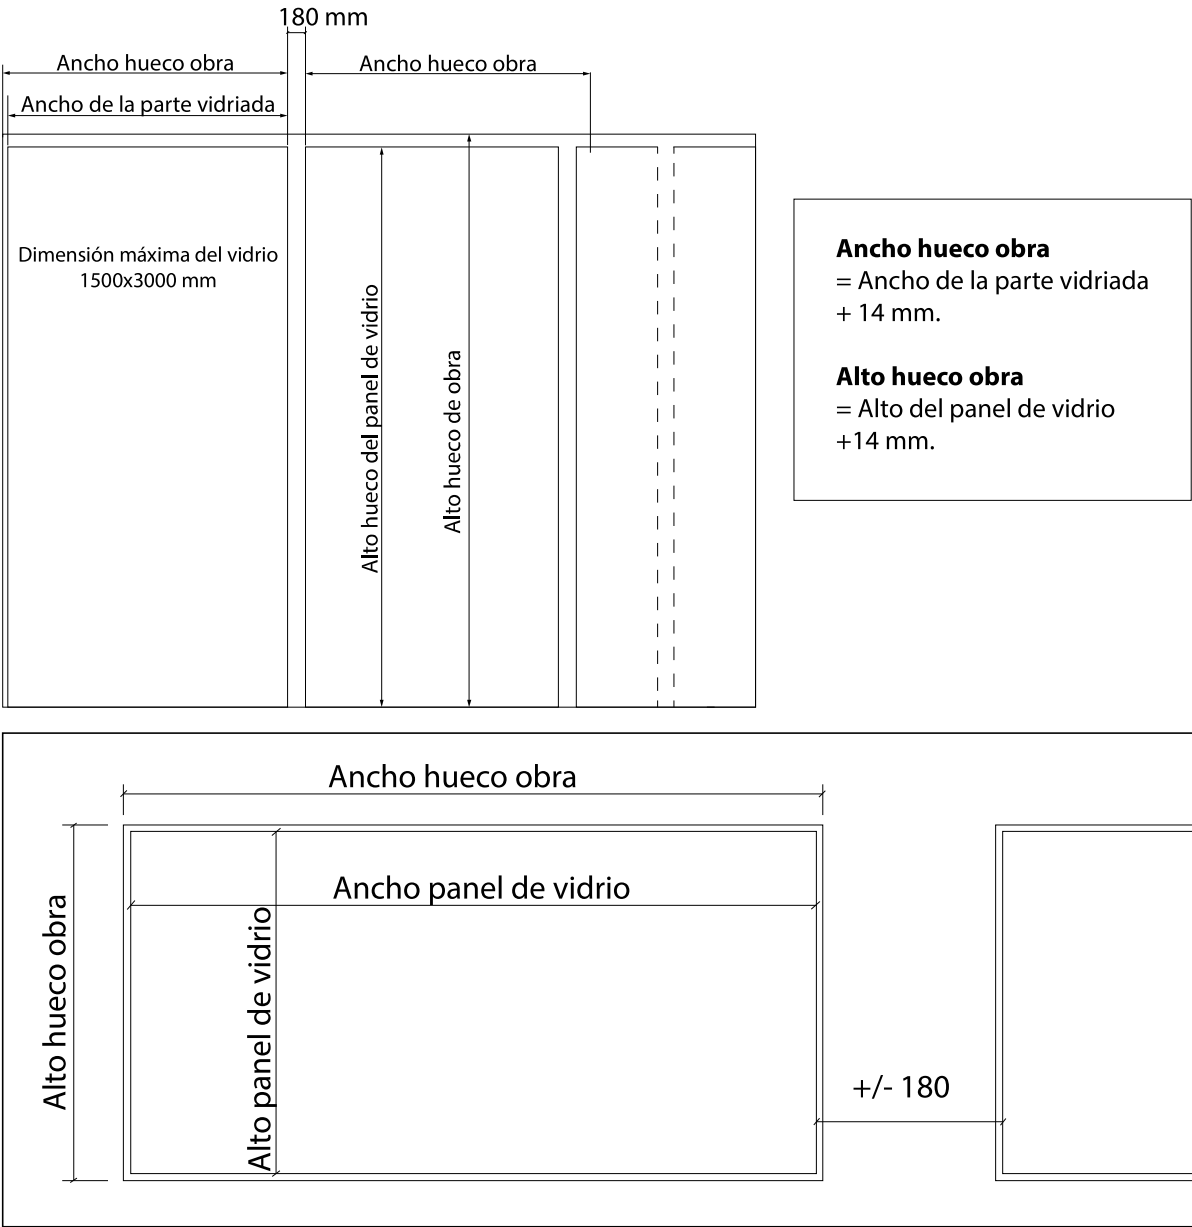

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Los fijos de vidrio testa pueden ser instalados en tabiques de yeso, tabiques de ladrillo macizo, muros de hormigón y hormigón armado, tabiques de ladrillo hueco, tabiques de hormigón aireado en autoclave.

CLASIFICACIONES Y ESPESOR DEL VIDRIO



30 mm



35 mm



45 mm



50 mm




CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA


- Este tipo de sistema no utiliza perfiles.
- Permite composiciones completamente transparentes de longitud ilimitada y de hasta 4200 mm de altura.
- Ofrece vidrios opacos resistentes al fuego en cualquier color de las cratas RAL o NCS
- Se pueden combinar distintos colores entre paneles contiguos.
- Este sistema permite completar la partición con una puerta de vidrio o ciega
- Permite el uso de vidrio con formas curvas

ACABADO


El perímetro de la superficie del vidrio puede rematarse utilizando cualquier tipo de material a modo de junquillo, madera, placa de yeso, acero, aluminio, acero inoxidable o montaje oculto.




Angular de aluminio




Listón de madera




Tiras de yeso cartón



Tiras de cartón yeso con angulares




Montaje oculto



Unión entre paneles

FIJOS DE VIDRIO MEC-ATESTA

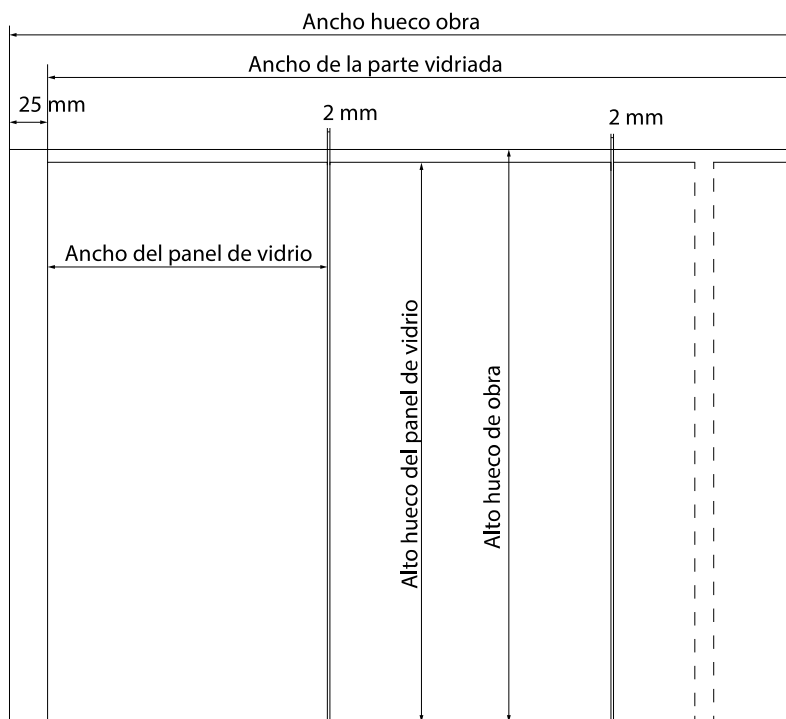

Ancho hueco obra
= Ancho de la parte vidriada
+ 14 mm.

Alto hueco obra
= Alto del panel de vidrio
+ 14 mm.