



APSFIRE | PUERTAS
CORTAFUEGOS

SUMINISTRO

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Puertas cortafuegos

► Correderas cortafuegos

EI-60, EI-90, EI-120, EI-180, EI 240

► Las puertas correderas cortafuegos están diseñadas para el cierre lateral. Su fabricación puede realizarse en una o varias hojas telescópicas o una a cada lado. También se puede fabricar con puerta peatonal insertada en la hoja. La corredera lleva un contrapeso que actúa sobre la puerta. Ver más en www.apsfire.es



► Guillotinas cortafuegos

EI-60, EI-90, EI-120


► Las puertas guillotinas cortafuegos están diseñadas para el cierre vertical en zonas donde no hay espacio suficiente en los laterales. Su funcionamiento puede ser manual o automático. La activación es mediante electroimán o fusible, la hoja esta contrapesada. También se puede activar mediante motor conectado a la central de incendios. Ver más en www.apsfire.es



► Batientes cortafuegos 1y 2 hojas

EI-60, EI-90, EI-120

► Puertas fabricadas en hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 54 mm de espesor en distintos acabados. Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL 150 Kg./m3, bisagras homologadas Norma DIN. Dispone de manivela cortafuegos antienganche Norma. Su fabricación es de medidas estandar y de medidas especiales en 1 y 2 hojas. Ver más en www.apsfire.es

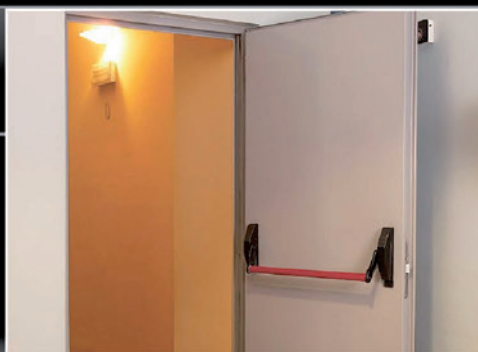

► Enrollables cortafuegos

EI-60

► Las puertas enrollables cortafuegos están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos donde no disponemos de suficiente espacio en los laterales y en el dintel. Motorizada de apertura vertical, moto reductor directo a eje de 380 v. con desplazamiento frontal, sin compensación de muelles, accionamiento por llavín o pulsador y conectada a la central de incendios. Ver más en www.apsfire.es



► Puertas de vidrio cortafuegos

EI-60, EI-90


► La auténtica joya de las puertas cortafuegos. Están diseñadas para cerrar y sectorizar huecos, en los que el diseño y el trato a la luminosidad tengan relevancia. Se realizan en 1 y 2 hojas, en los que el paso peatonal y su uso intensivo son necesarios, su transparencia hace que la puerta pase desapercibida. Ver más en www.apsfire.es



► Puertas de madera cortafuegos

EI-30, EI-45, EI-60, EI-90


► Fabricación en puertas de 1 y 2 hojas. Block-puerta cortafuego de madera con todas las exigencias y normativas de la edificación con referencia a la protección contra incendios. Estudios y certificaciones: nuestras puertas permiten compartimentar adecuadamente todos los proyectos que lo requieran, según la norma UNE EN 1634-1:2000. Conjunto Block Puerta, compuesto por batiente, hoja y tapetas. Ver más en www.apsfire.es

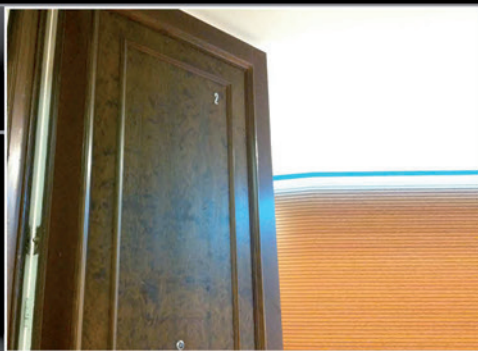

► Seccional cortafuegos

EI-60

► Las puertas seccionales cortafuegos están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos de grandes dimensiones. Su funcionamiento es como cualquier puerta seccional eléctrica, motorizada de apertura vertical, motoreductor directo a eje de 380 v. con desplazamiento frontal, con compensación de muelles, accionamiento por llavín o pulsado con conexión a la central de incendios. Ver más en www.apsfire.es

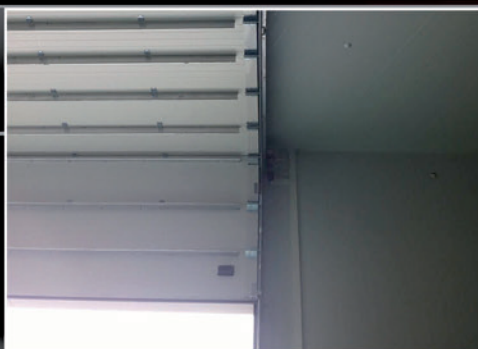

► Batientes cortafuegos de grandes dimensiones

EI-60, EI-90, EI-120

► Las puertas batientes cortafuegos de grandes dimensiones están diseñadas para el cierre y sectorización de huecos de medidas especiales. Su posición es siempre cerrada y en el caso que queramos tenerla abierta, deberíamos automatizarla para poder garantizar el cierre debido a las grandes dimensiones y peso de la misma. Ver más en www.apsfire.es



Cortinas y barreras de humo

► Cortina cortafuegos


EI-120

► SUPER FIRE EI-120 es una barrera corta fuego automática enrollable para control de fuego con clasificación EI120 irrigada con agua. Ésta debe estar conectada a la central de incendios. En el momento que salta la alarma, la cortina cae por gravedad a velocidad constante mientras es irrigada con agua durante 120 minutos. Ensayada y homologada según la Normas Europeas UNE EN 1634-. Ver más en www.apsfire.es



► Barreras de humo fija y móvil


► APSFIRE SMOKE es una barrera automática horizontal enrollable para control de humo con clasificación D180, disponible con motores tubulares de 24Vcc, cuadro de regulación de motor, cuadro de control de barreras móviles, con entrada a 220 V, salida a 24 V cc y sistema SAI. Posibilidad de fabricar la barrera fija. Ensayada y homologada según la Norma Europea UNE EN 12101-1 y con certificado de conformidad CE. Ver más en www.apsfire.es

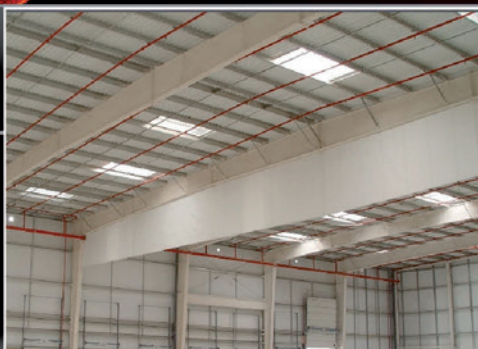

► Cortina

Ew-60

► APS FIRE EW PLUS es una barrera corta fuego automática enrollable para control de fuego y humo con clasificación E180 y EW60 (mantiene control de la radiación hasta 180 minutos). No es necesario irrigarla con agua. Debe estar conectada la central de incendios, cae por gravedad en el momento que salta la alarma. Ensayada y homologada según la Normas Europeas UNE EN 1634-1 y prEN 15269-11:2010. Ver más en www.apsfire.es

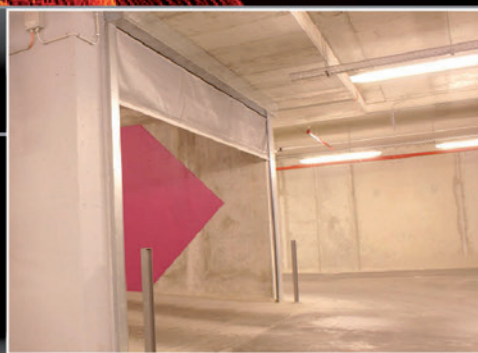

Puertas industriales

► Puerta rápida enrollable APSRoll

► La puerta enrollable Apsroll 150 ha sido diseñada para aberturas donde el paso sea muy intenso. Ofreciendo una gran resistencia al aire, por su reducido tamaño y su estanqueidad, es ideal para zonas de paso en almacenes, laboratorios y muelles de carga. La Apsroll 150 dispone de una fotocélula y una banda sensora de seguridad en la parte inferior de la lona. Ver más en www.apsfire.es



► Puerta rápida apilable APSRoll

► Ideada para facilitar un tránsito rápido y seguro en todas las condiciones. La puerta apilable Apsroll ha sido diseñada para un uso intensivo. Ofrece una gran resistencia a las fuertes corrientes de aire y por ello es ideal en los huecos exteriores de naves industriales. Sus componentes han sido diseñados y probados en situaciones meteorológicas adversas habiendo superado todas excelentemente. Ver más en www.apsfire.es



► Cortina de lamas

► Ideada para facilitar un tránsito rápido y seguro. Cortina de lamas con soporte metálico; pudiéndose elegir entre galvanizado o en acero inoxidable AISI-304 autoportante, que permite la oscilación de 90° en ambos sentidos para evitar el corte de las lamas. Con un sistema de instalación mediante encaje, cada lama está fijada individualmente. Las lamas están fabricadas en PVC flexible sobre el soporte. Ver más en www.apsfire.es



► Puerta basculante

► Puerta Basculante, ideal para entrada garaje o naves industriales. Fabricada con doble bastidor de tubo de 60x30x1,5 mm. Refuerzos intermedios de tubo de 40x30x1,5 mm. Puntos de giro superiores macizos de doble cuadrado de 40x40 mm. Bisagras centrales de pala de tres cuerpos de 150x100 mm. Sistema anticaidas homologado, etc. Certificaciones por el laboratorio Applus. Ver más en www.apsfire.es



► Puerta seccional industrial

► Modelo de Puerta con tecnología avanzada. Construida con paneles rellenos de poliuretano proporcionando aislamiento, gran resistencia, aislamiento térmico y estanqueidad. Su funcionamiento es suave y sin ruidos ni esfuerzos. Automatización mediante motor electromecánico propio del sistema, comandadas mediante botón interior, receptor de ondas, mando a distancia, fotocélula y complementos. Cumple la Norma EN 13241-1. Ver más en www.apsfire.es



► Puerta seccional residencial

► Puerta Seccional adaptada para cualquier solución de arquitectura práctica y decorativa. Construida con paneles rellenos de poliuretano proporcionando aislamiento, gran resistencia, aislamiento térmico y estanqueidad. Su funcionamiento es suave y sin ruidos. Automatización mediante motor electromecánico, comandadas mediante botón interior, receptor de ondas, mando a distancia, fotocélula y complementos. Cumple la Norma EN 13241-1. Ver más en www.apsfire.es



► Exutorios con fusible

► Exutorio de lamas practicables para la evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible térmico calibrado que garantiza la apertura del equipo de forma independiente. Temperatura del fusible según necesidades: 68°C, 72°C std., 93°C y 140°C. Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-2. Ver más en www.apsfire.es



► Exutorio neumático

► Exutorio de lamas practicables para la evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. Conectada a la central de incendios, garantiza la apertura del equipo de forma independiente. Cilindro neumático de doble efecto con enclavamiento para asegurar la posición del equipo. Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-2. Ver más en www.apsfire.es



Accesorios para puertas cortafuegos



► Cerradura cortafuegos



► Cierrapuertas con brazo



► Antipánico enrasado en hoja pasiva



► Bombillo de Serreta para Puertas Cortafuegos



► Ensayo puerta corredera en APPLUS



► Electroimán con botón de desenclave



► Pomo fijo con Placa Bocallave



► Cubre Guías en Puerta Corredera



► Pistón hidráulico para puertas Correderas Cortafuegos



► Cierrapuertas colocado en lado contrario bisagras



► Barra antipánico de Embutir, acciona con la Cerradura de la Puerta



► Rejilla Intumescente EI-120



Suministro, instalación, reparación y mantenimiento en puertas cortafuegos e industriales, para la pequeña industria, grandes empresas, hospitales, hoteles, universidades, etc...

Es recomendable realizar un mantenimiento trimestral de las puertas cortafuegos para garantizar la estabilidad y estanqueidad al fuego en caso de incendio.



www.apsfire.es
info@apsfire.es
639 559 277